

# CTC Elkassett

3-12 kW



**CTC Elkassett är ett komplett och lättinstallerat "paket" för uppvärmning av vatten i äldre pannor, ackumulatorer och beredare utan elpatron.**

CTC Elkassett kan monteras i de flesta nät för vattenburen värme. Äldre värmepannor saknar ofta uttag för elpatroner. Där kan CTC Elkassett monteras direkt mot röranslutningarna.

När pannvattnet kallnat till förinställd temperatur, går elkassetten automatiskt igång och värmer vattnet.

CTC Elkassett passar till beredare och ackumulatortankar utan elpatron och dubbelmantlade beredare (CTC 918), eller beredare med värmeslinga för indirekt uppvärmning.


Elkassetten har fyra omkopplingsbara effektalternativ: 3, 6, 9, och 12 kW.

Vid effektvalet bör hänsyn tas till både värmebehov och huvudsäkringar.

Om den inbyggda belastningsvakten skall utnyttjas, kompletteras den med tre strömkännare (tillbehör) som monteras i säkringsskåpet.

## Fördelar

- Komplet och lättinstallerad för vattenuppvärmning i äldre pannor, beredare och ackumulatorer utan elpatron.
- Passar de flesta äldre pannor, oavsett fabrikat.
- Fyra omkopplingsbara effektalternativ: 3, 6, 9 och 12 kW.
- Inbyggd belastningsvakt.

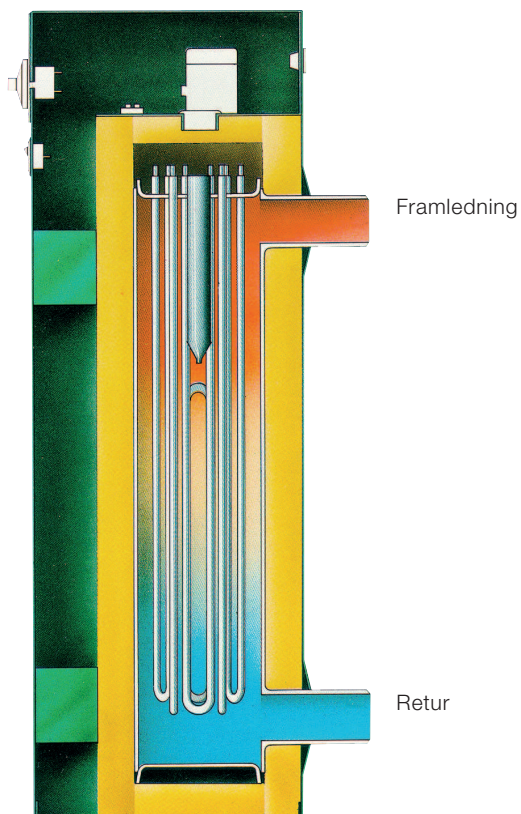

#### Rekomenderat Tillbehör:

#### Strömkännare 3-pack

CTC-nr: 572271001

RSK-nr: 624 0899



#### Tillbehör:

#### Gängflänssats 1 1/4" CTC Elkassett

4 st Gängfläns (13 krage 4 hål DN50 x G50), 2 st Bussning (R50 x Rp32), 2 st Packning (Ø 95/60 x 1,5) PN 6. För konvertering till flänsanslutning

CTC-nr 562444001

RSK-nr 624 0808



Teknisk data 3x400V		
RSK-nr		6240766
CTC-nr		574420001
Vikt (emballerad vikt)	kg	11 (13)
Mått (djup x bredd x höjd)	mm	220x165x685
Eldata, anslutning		3 x 400V
Energieffektivitetsklass värmesystem <sup>1)</sup>		D
Märkström	A	18.5
Effektsteg elpatron	kW	3/ 6/ 9/ 12
Vattenvolym	liter	3
Anslutning utvändig gänga	tum	1 1/4"

Skala för ecodesigndata: A+++ till G

Energimärkningsdekal och datablad kan enkelt laddas ner på [www.ctc.se/Ecodesign](http://www.ctc.se/Ecodesign).